
Cuscinetti standard flangiati con misure metriche , Marlon ™ tipo FB

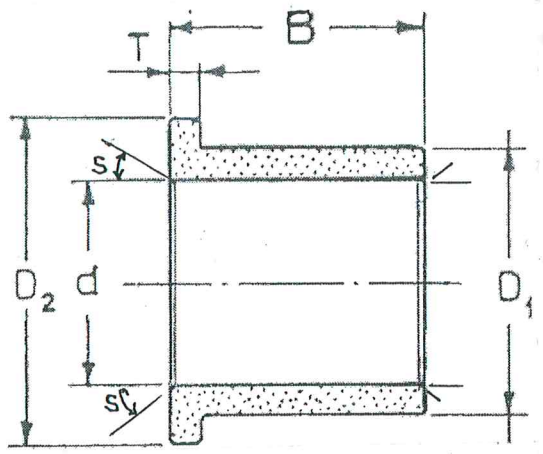

D_1 = Diametro Esterno

d = Diametro Interno

D_2 = Diametro della Flangia

B = Lunghezza totale

T = Spessore della Flangia


s = Smussi su entrambi i lati del Diametro Interno

Tolleranze : Per Albero = h 6 / Per Sede = H 7

(*) Calcolate per impieghi da temperatura ambiente fino a 90°C

Riferimento nr.	Dimensioni in mm					Tolleranze in µm (*)				Smussi	Gioco Rad.le µm		Tolleranze in µm	
	d	D_1	B	D_2	T	d	D_1	B	T	s (mm)	Max.	Min.	Alb. h6	Sede H7
FB 03 - 06 - 05	03	06	05	09	1,5	+210 +160	+110 + 60	+ 0 -200	+ 0 + 50	0,30	180	60	0 - 8	+ 15 0
FB 04 - 07 - 06	04	07	06	09	1,5	+210 +160	+110 + 60	+ 0 -200	+ 0 + 50	0,30	180	60	0 - 8	+ 15 0
FB 05 - 08 - 08	05	08	08	11	1,5	+210 +160	+110 + 60	+ 0 -200	+ 0 + 50	0,30	180	60	0 - 8	+ 15 0
FB 06 - 09 - 08	06	09	08	12	1,5	+210 +160	+110 + 60	+ 0 -200	+ 0 + 50	0,30	180	60	0 - 8	+ 15 0
FB 07 - 11 - 10	07	11	10	15	2,0	+210 +160	+120 + 70	+ 0 -200	+ 0 + 50	0,50	190	70	0 - 9	+ 18 0
FB 08 - 12 - 10	08	12	10	16	2,0	+230 +180	+120 + 70	+ 0 -200	+ 0 + 50	0,50	190	70	0 - 9	+ 18 0
FB 09 - 13 - 10	09	13	10	17	2,0	+230 +180	+120 + 70	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,50	190	70	0 - 9	+ 18 0
FB 10 - 14 - 15	10	14	15	18	2,0	+240 +190	+120 + 70	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,50	200	70	0 - 9	+ 18 0
FB 12 - 16 - 15	12	16	15	20	2,0	+240 +190	+120 + 70	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,50	210	80	0 - 11	+ 18 0
FB 15 - 21 - 20	15	21	20	27	3,0	+270 +200	+130 + 80	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,50	230	80	0 - 11	+ 21 0
FB 17 - 23 - 20	17	23	20	29	3,0	+270 +200	+130 + 80	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,50	230	80	0 - 11	+ 21 0

Cuscinetti standard flangiati con misure metriche , Marlon ™ tipo FB

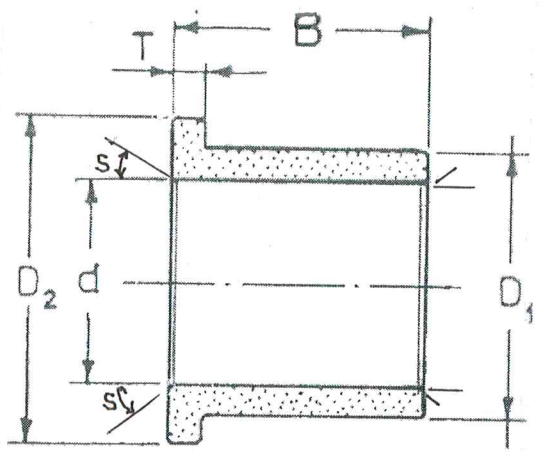

D_1 = Diametro Esterno

d = Diametro Interno

D_2 = Diametro della Flangia

B = Lunghezza totale

T = Spessore della Flangia

s = Smussi su entrambi i lati del Diametro Interno

Tolleranze : Per Albero = h 6 / Per Sede = H 7

(*) Calcolate per impieghi da temperatura ambiente fino a 90°C

Riferimento nr.	Dimensioni in mm					Tolleranze in µm (*)				Smussi	Gioco Rad.le µm		Tolleranze in µm	
	d	D_1	B	D_2	T	d	D_1	B	T	s (mm)	Max.	Min.	Alb. h 6	Sede H7
FB 20 - 26 - 25	20	26	25	32	3,0	+330 +210	+130 + 80	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,80	280	80	0 - 13	+ 21 0
FB 22 - 28 - 25	22	28	25	34	3,0	+330 +210	+130 + 80	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,80	280	80	0 - 13	+ 21 0
FB 25 - 31 - 30	25	31	30	37	3,0	+330 +210	+140 + 90	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,80	290	80	0 - 13	+ 25 0
FB 28 - 34 – 30	28	34	30	40	3,0	+330 +210	+140 + 90	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,80	290	80	0 - 13	+ 25 0
FB 30 - 36 - 35	30	36	35	42	3,0	+380 +220	+140 + 90	+ 0 -250	+ 0 + 50	0,80	290	90	0 - 13	+ 25 0
FB 32 - 40 - 35	32	40	35	48	4,0	+380 +220	+140 + 90	+ 0 -250	+ 0 + 50	1,00	340	90	0 - 16	+ 25 0
FB 35 - 43 - 40	35	43	40	51	4,0	+380 +220	+140 + 90	+ 0 -250	+ 0 + 50	1,00	340	90	0 - 16	+ 25 0
FB 40 - 48 - 45	40	48	45	56	4,0	+380 +220	+140 + 90	+ 0 -250	+ 0 + 50	1,00	340	90	0 - 16	+ 25 0
FB 45 - 53 - 50	45	53	50	61	4,0	+390 +230	+150 +100	+ 0 -250	+ 0 + 50	1,00	350	90	0 - 16	+ 30 0
FB 50 - 60 - 60	50	60	50	70	5,0	+390 +240	+150 +100	+ 0 -250	+ 0 + 50	1,00	350	100	0 - 16	+ 30 0