
Rondelle standard Antiusura con misure metriche , Marlon ™ tipo AS

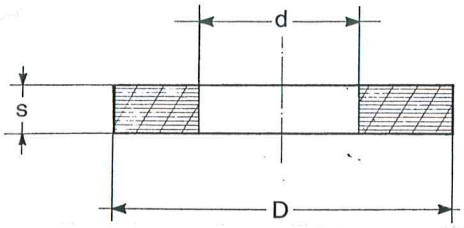

D = Diametro Esterno

d = Diametro Interno

T = Spessore

s = Smussi o biselli sui diametri interni ed esterni

(*) Calcolate per impieghi da temperatura ambiente fino a 90°C

Riferimento nr.	Dimensioni in mm			Tolleranze in µm (*)			Smussi
	d	D	T	d	D	T	s (mm)
AS 06 - 16	06	16	1, 50	+ 200 + 70	+ 100 - 100	+ 70 - 70	0, 20
AS 10 - 20	10	20	1, 50	+ 200 + 70	+ 100 - 100	+ 70 - 70	0, 20
AS 12 - 24	12	24	1, 50	+ 200 + 70	+ 100 - 100	+ 70 - 70	0, 20
AS 15 - 30	15	30	1, 50	+ 200 + 100	+ 150 - 150	+ 70 - 70	0, 20